Canossa Zip

CHIUSURE ZIP

Canossa Zip 105

V

Con l'inserimento del sistema di tensionamento Quick-Lock è possibile raggiungere performance di tenuta al vento fino alla classe 6 UNI EN 13561

Indica che il prodotto è adatto per l'inserimento del sistema Quick-Lock, verifica nella tabella degli accessori le voci dedicate.

Indica che il prodotto è adatto per l'inserimento del sistema Simply-Lock, che ha performance di tenuta al vento fino alla classe 4, Verifica nella tabella degli accessori le voci dedicate.

Terminale Rinforzato necessario per l'inserimento del sistema di aggancio Quick-Lock e SimplyLock in abbinamento alle guide da 60mm. Verifica in ogni prodotto se disponibile in alcune colorazioni.

Questo simbolo evidenzia gli elementi tecnici di serie del prodotto, principalmente per i profili disponibili.

Tutte le tende motorizzate non hanno il telecomando compreso nel prezzo, verifica la tabella con i relativi prezzi.

Il Bollino Cristal Low Shrink è specifico per la tenda K.zip Smart, la quale può essere fornita solo con questo tessuto Cristal. Pur essendo un Pvc monolamina ha le caratteristiche di ridotto attrito tipiche dei Cristal di alta gamma.

Il Bollino Cristal 650 Top indica che la tenda può essere fornita anche con tessuto trasparente Cristal nella sua versione più performante, sviluppato presso la nostra camera climatica e prodotto in Giappone con una formula a noi dedicata.

Tenda realizzabile con tessuto

Tenda realizzabile con telo cristal

Tenda realizzabile con rete per zanzariera

Canossa Zip 105

CHIUSURE ZIP

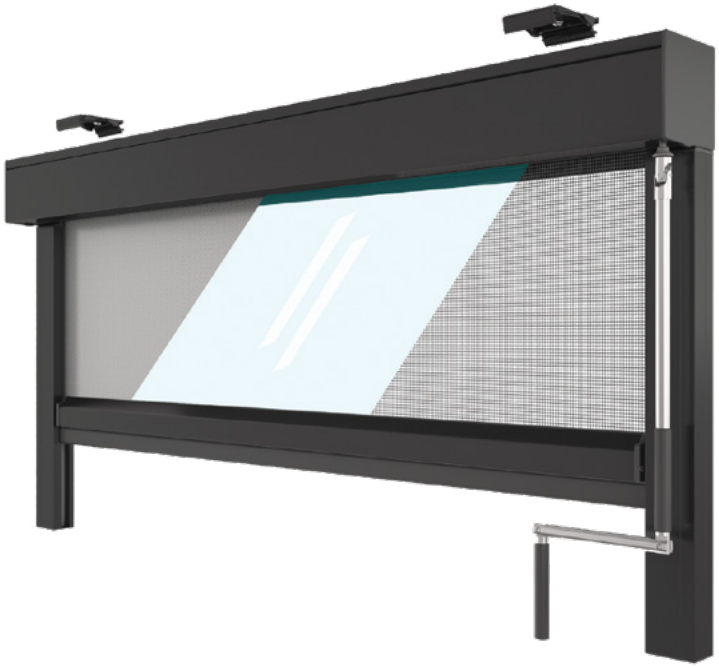

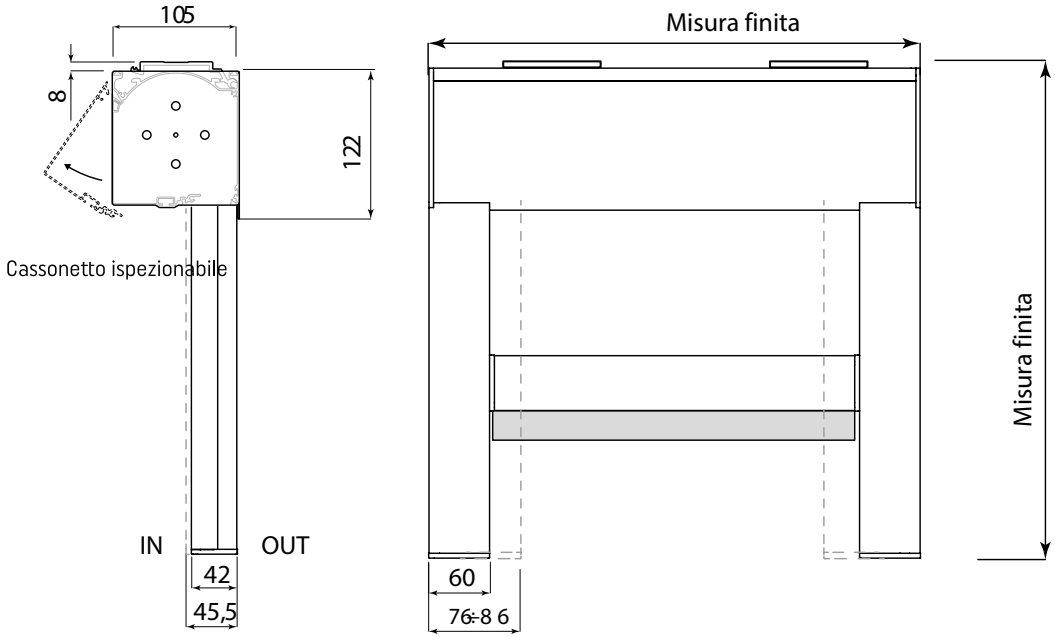

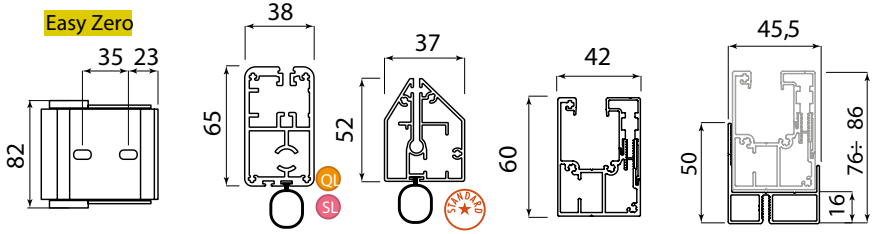

Supporto a soffitto Easy Zero

Terminale con guarnizione a palloncino

Guida laterale

Guida telescopica

CANOSSA ZIP 105 - LISTINO CON COMANDO AD ARGANO								
ALTEZZA	**150**	**200**	**250**	**300**	**350**	**400**	**450**	**500**
150								
200								
225								
250								

COLORI						
DI SERIE	**DI SERIE**	**DI SERIE**	**DI SERIE**	**DI SERIE**	**+ 5%**	**+ 12 %**
RAL 9006	RAL 9010	RAL 1013	RAL 8017	RAL 7016 SABLÈ	CORTEN	ALTRI RAL

Canossa Zip 105

OPTIONAL

MOTORIZZAZIONI

	STANDARD o MECCANICO
	SOMFY MECCANICO
RTS	SOMFY RTS
	CHERUBINI RADIO SENSO
io	SOMFY SUNILUS IO
	CHERUBINI WAVE LOCK
io	SOMFY MAESTRIA IO
	CHERUBINI OCEAN RX
io	SOMFY SUNEA IO CSI



INDICARE POSIZIONE
USCITA CAVO MOTORE

TESSUTI DISPONIBILI

CRISTAL TRASPARENTE / FUMÈ / BRONZO / VINITEX 2102/VINITEX 9X9	DI SERIE
CRISTAL RES 450 GRIGIO (G.TOT 0,33)	+ 15 %
PVC 502	DI SERIE
PVC OSCURANTE 622	DI SERIE
RETE TUFFSCREEN	DI SERIE
SIOLTIS 86	+ 25 %
SOLTIS 88	+ 25 %
SOLTIS 92	+ 25 %
SOLTIS 96	+ 25 %
SOLTIS IMPERMEABILE W 88 / W 96	+ 35 %
SCREEN SG989	+ 25 %
PVC 502 CON FINESTRE IN CRISTAL	+ 25 %
COMBINAZIONE PVC E CRISTAL SALDATO ORIZZONTALE	+ 10 %

SISTEMI DI BLOCCAGGIO

LIBERO CON ZAVORRA	DI SERIE
MANUALE CON CATENACCI	
AUTOMATICO QUICK-LOCK	
AUTOMATICO SIMPLY-LOCK	

ACCESSORI

TENONI PER GUIDA AUTOPORTANTE (TA) (TCY)
PIEDINO FISSAGGIO GUIDA A PAVIMENTO
PROFILO COMPENSAZIONE TELESCOPICO
MANTOVANA SINGOLA O DOPPIA



TA

TESTATA CON TENONE AUTOPORTANTE



TTS

TESTATA CON PERNO CENTRATORE
(ATTACCO A SOFFITTO)



TCVT

TESTATA VERNICIATE CON PERNO
CENTRATORE E VITI LATERALI



VT

TESTATA VERNICIATE
CON VITI LATERALI



S

TESTATA SENZA VITI
(ATTACCO A SOFFITTO)

Canossa Zip 114

CHIUSURE ZIP

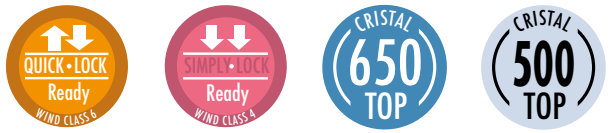

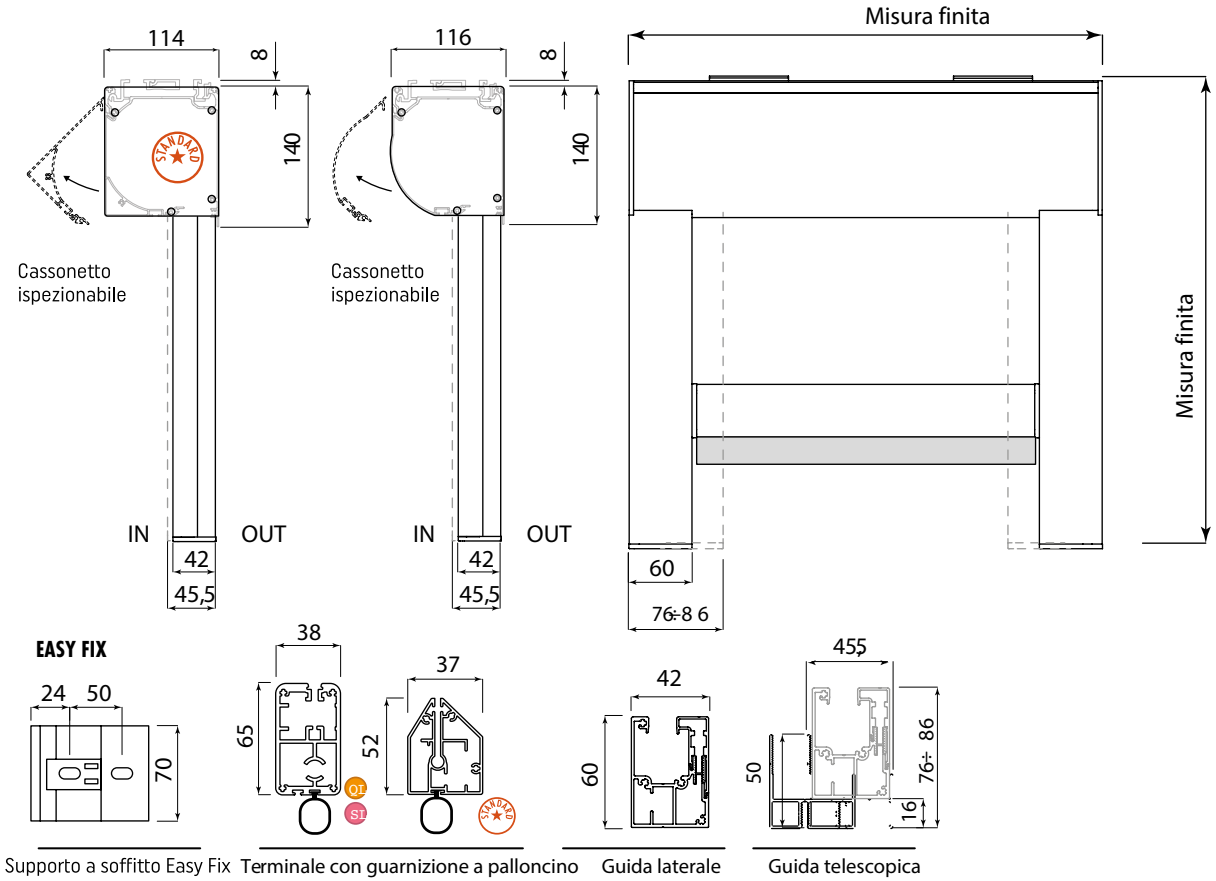

CANOSSA ZIP 114 - LISTINO CON COMANDO AD ARGANO								
ALTEZZA	**150**	**200**	**250**	**300**	**350**	**400**	**450**	**500**
150								
200								
225								
250								
275								
300								

COLORI

DI SERIE	DI SERIE	DI SERIE	DI SERIE	DI SERIE	+ 5%	+ 12 %
RAL 9006	RAL 9010	RAL 1013	RAL 8017	RAL 7016 SABLÈ	CORTEN	ALTRI RAL

Canossa Zip 114

OPTIONAL

MOTORIZZAZIONI

	STANDARD o MECCANICO
	SOMFY MECCANICO
RTS	SOMFY RTS
	CHERUBINI RADIO SENSO
io	SOMFY SUNILUS IO
	CHERUBINI WAVE LOCK
io	SOMFY MAESTRIA IO
	CHERUBINI OCEAN RX
io	SOMFY SUNEA IO CSI



INDICARE POSIZIONE
USCITA CAVO MOTORE

TESSUTI DISPONIBILI

CRISTAL TRASPARENTE / FUMÈ / BRONZO / VINITEX 2102/VINITEX 9X9	DI SERIE
CRISTAL RES 450 GRIGIO (G.TOT 0,33)	+ 15 %
PVC 502	DI SERIE
PVC OSCURANTE 622	DI SERIE
RETE TUFFSCREEN	DI SERIE
SIOLTIS 86	+ 25 %
SOLTIS 88	+ 25 %
SOLTIS 92	+ 25 %
SOLTIS 96	+ 25 %
SOLTIS IMPERMEABILE W 88 / W 96	+ 35 %
SCREEN SG989	+ 25 %
PVC 502 CON FINESTRE IN CRISTAL	+ 25 %
COMBINAZIONE PVC E CRISTAL SALDATO ORIZZONTALE	+ 10 %

SISTEMI DI BLOCCAGGIO

LIBERO CON ZAVORRA	DI SERIE
MANUALE CON CATENACCI	
AUTOMATICO QUICK-LOCK	
AUTOMATICO SIMPLY-LOCK	

ACCESSORI

TENONI PER GUIDA AUTOPORTANTE (TA) (TCY)
PIEDINO FISSAGGIO GUIDA A PAVIMENTO
PROFILO COMPENSAZIONE TELESCOPICO
MANTOVANA SINGOLA O DOPPIA



TA

TESTATA CON TENONE AUTOPORTANTE

+ 37,00



TTS

TESTATA CON PERNO CENTRATORE
(ATTACCO A SOFFITTO)

+ 22,00



TCVT

TESTATA VERNICIATE CON PERNO
CENTRATORE E VITI LATERALI

+ 37,00



VT

TESTATA VERNICIATE
CON VITI LATERALI

+ 15,00



S

TESTATA SENZA VITI
(ATTACCO A SOFFITTO)

GUARNIZIONI A “PALLONCINO”



Per fuori squadra oltre i 15 mm
+ € a tenda



Di serie per Quick-Lock
Su terminale 38x65 mm
NB: è possibile compensare fino a 10 mm di dislivelli



Standard senza Quick-Lock

PIEDINI PER FISSAGGIO A TERRA

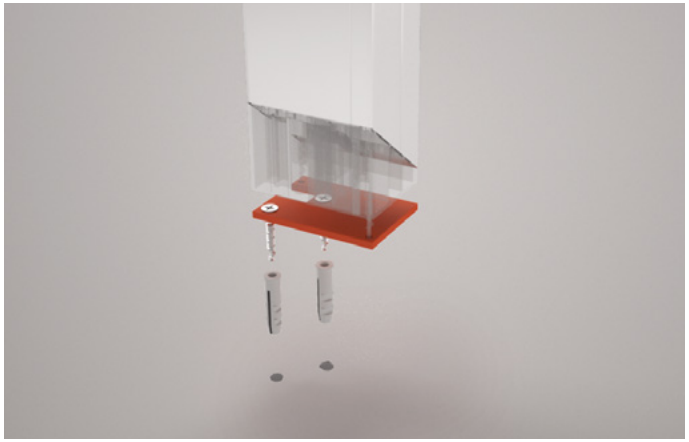

Nel caso sia necessario fissare a terra l’estremità inferiore delle guide laterali, lo si può fare utilizzando questi piedini disponibili per le guide 42 x 60 mm che dispongono di 2 fori supplementari. Necessario abbinarli a tenone autoportante TA. Non disponibili con fermi manuali e guide telescopiche.

+ € a tenda

PARETI NON PARALLELE

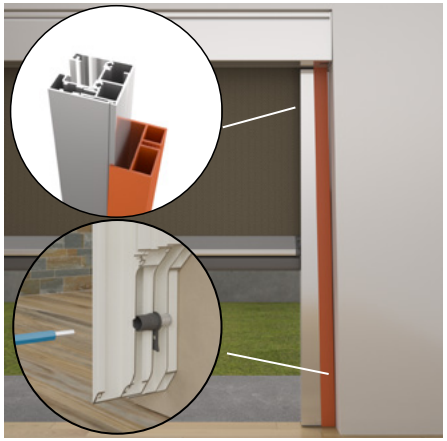

In caso di pareti laterali fuori squadra è possibili utilizzare un profilo telescopico che, insieme ad un sistema di distanziatori regolabili, permette di compensare le guide laterali in modo che risultino parallele, consentendo un corretto funzionamento della tenda.

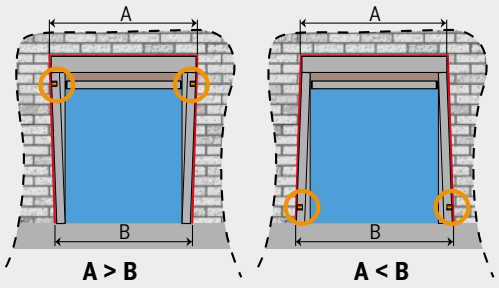

GUIDA LATERALE TELESCOPICA + €/mq

I distanziatori regolabili vengono installati in fabbrica in fase di costruzione, è quindi necessario, in fase d’ordine, indicare quale è la parte più larga in modo che i distanziatori vengano posizionati in modo corretto. A seconda dell’altezza del prodotto il numero dei distanziatori intermedi lungo le guide laterali può variare.

TUBOLARE 120 X 120 mm



Piastra alluminio
120 x 120 mm - spessore 4 mm

Fino a 200 cm	€ cad.
Oltre 200, fino a 400 cm	€ cad.
Oltre 400, fino a 650 cm	€ cad.

TUBOLARE 100 X 50 mm



Piastra alluminio
50 x 100 mm - spessore 2 mm

Fino a 200 cm	€ .
Oltre 200, fino a 400 cm	€ cad.
Oltre 400, fino a 650 cm	€ cad.

TAPPO



Tappo (INOX verniciato)
120 x 120 mm

CAD



Tappo (INOX verniciato)
50 x 100 mm

€ CAD

TACCA SU GUIDE LATERALI

In presenza di battiscopa alla base della tenda è possibile ritagliare la parte bassa, come in figura, direttamente sul posto usando un seghetto.
La profondità massima della tacca è di:
12 mm - guida da 60 mm Quick-Lock
20 mm – guida tel. + G. 60 mm Quick-Lock
18 mm - guida da 60 mm
12 mm - guida da 45 mm

ATTACCO FRONTALI K.ZIP

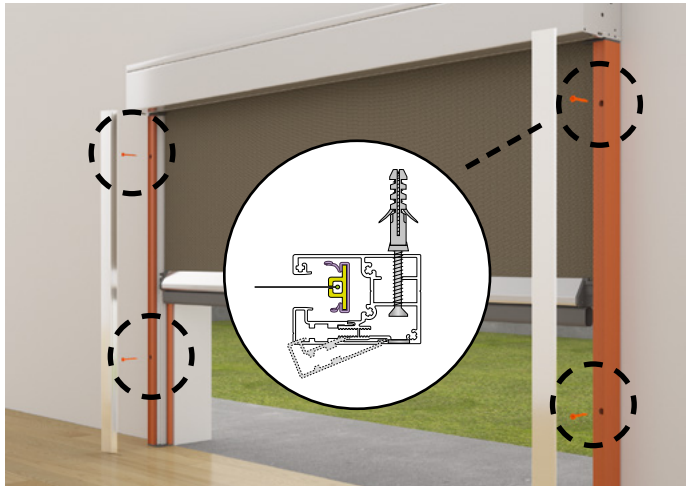

È possibile ordinare la tenda per la posa "ATTACCO FRONTALE". Si riceverà la tenda con le guide forate frontalmente (vedi disegno) e i tenoni autoportanti (TA). Il numero di fori per guida sarà per tende di altezza:
fino a 180cm - 2 fori
da 181 a 350 cm 3 fori
oltre 350 cm - 4 fori.
I fori sono chiusi da appositi tappi "turaforo" disponibile in 4 colorazioni, solo su guida 42 x 60 mm.

MANTOVANA DOPPIA

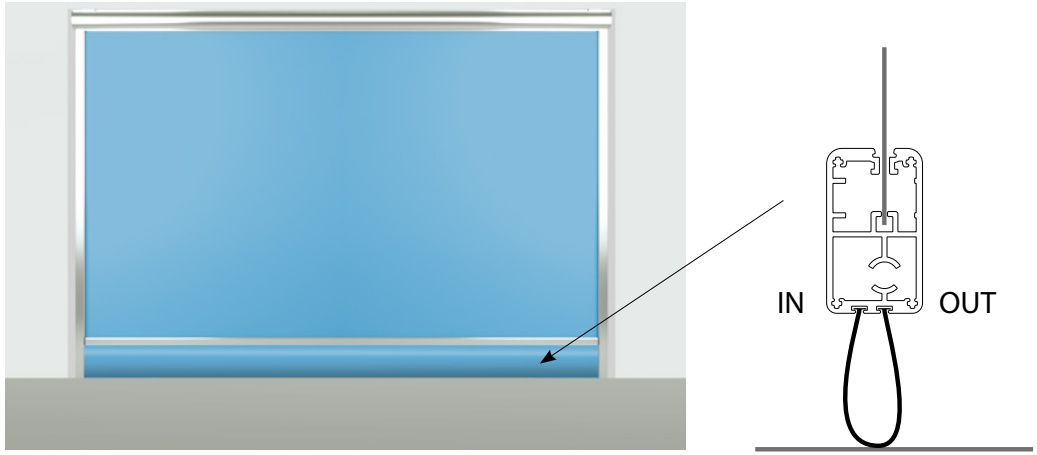

La mantovana tradizionale è adatta per compensare fuori squadra da 1 a 4 cm. Quando questa quota deve per qualsiasi ragione essere superata, viene consigliato l'utilizzo della mantovana doppia, che viene realizzata con lo stesso tessuto della tenda e non ha limiti in altezza, se non quelli definiti dal cliente.

MANTOVANA

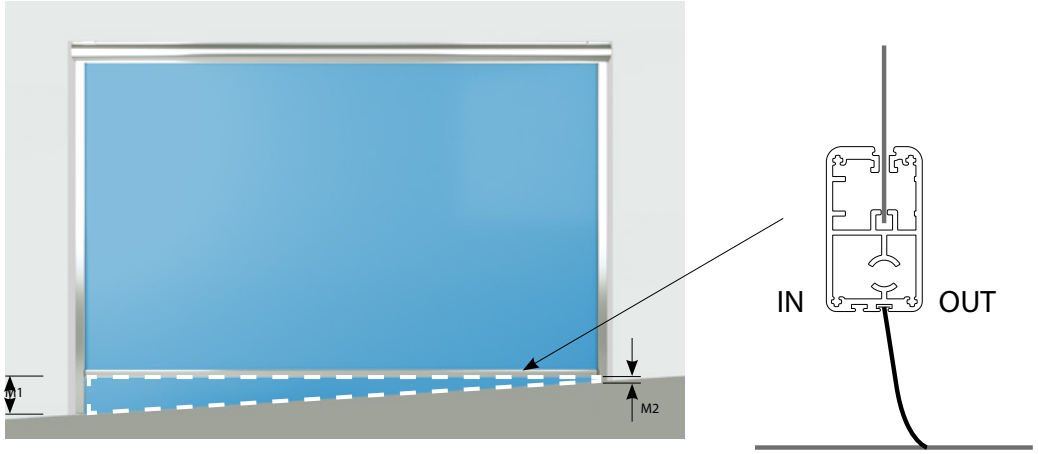

Quando il pavimento ha dei dislivelli maggiori di 10 mm, per chiudere adeguatamente lo spazio sottostante, è possibile richiedere una mantovana inclinata realizzata con lo stesso tessuto della tenda.
NB: La mantovana va ordinata indicando le quote M1 e M2 e sarà fornita tagliata a misura.